

Dalapro Roll Hydro

Gebrauchsfertige Spachtelmasse für die Anwendung mit einer Malerrolle in Feuchträumen



PRODUKTINFORMATION



Dalapro Roll Hydro ist eine blau-grüne, gebrauchsfertige Rollspachtelmasse für Feuchträume oder wenn besonders widerstandsfähige Oberflächen gewünscht sind für alle herkömmlichen Untergründe im Innenbereich an Decken und Wandflächen. Durch den hohen Bindemittelgehalt in der Spachtelmasse ergibt sich eine harte, wasserabweisende Oberfläche und bestmögliche Haftung zum Untergrund. Die geschmeidige Konsistenz ermöglicht es, dass die Spachtelmasse gleichmäßig leicht auf der Oberfläche verteilt werden kann. Dies spart nicht nur Zeit, die Anwendung mit einer Malerrolle ist auch ergonomisch und somit ist der Verschleiß an unseren Körper geringer. Das Produkt ist geeignet für Gipskarton und vollflächige Spachtelung. Die Spachtelmasse erfüllt die Anforderung für Papier- Bewehrungsstreifen gem. DIN EN 13963. Das Produkt erfüllt die CE-Anforderungen nach EN 13963 und wird gemäß ISO 9001 und ISO 14001 hergestellt. Bei der Verarbeitung an Gipskartonplatten die EN 13963 befolgen. Werkzeug und Spritzer lassen sich mit Wasser reinigen bzw. entfernen. Bei Entsorgung ist der lokalen Abfallverordnung zu folgen.

Der Kunststoff in den Verpackungen ist recycelbar. Bitte die Abfallvorschriften befolgen.

Gebrauchshinweise

Die Spachtelung soll mit einer Malerrolle ausgeführt werden bei mindestens +5 °C auf sauberen, trockenen und tragfähigen Oberflächen auftragen.

Die trockenen Oberflächen sind mit Schleifpapier einer Körnung von 100 – 120 zu bearbeiten.

Bei Schleifarbeiten wird das Tragen einer Schutzbrille sowie einer Staubmaske empfohlen. Verspachtelte Flächen vor dem Tapezieren grundieren.

Materialverbrauch

Fugenfüllung auf Gipskarton = ca. 0,3 l/m (Q2).

Trockendauer

Die Trockendauer ist von dem Untergrund, der Schichtdicke, der Temperatur, der Belüftung und der Luftfeuchtigkeit abhängig.

Lagerung


Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Auf der Verpackung ist das Herstellungsdatum vermerkt. Ungeöffnete Verpackungen sind bis zu 12 Monate lagerfähig. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte: www.dalapro.de.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel:	Latexcopolymer
Lösungsmittel:	Wasser
Füllstoff:	Mikrokügelchen und weißer Dolomitmarmor
Korngröße:	Max: 0,2 mm
pH:	Ca.: 9
Farbe:	Blau/Grün
Entflammbarkeit:	Verhindert Feuerausbreitung
Verpackung:	12-Liter-Kunststoffeimer

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen resultieren aus unseren Studien und Erfahrungen. Diese Informationen werden auf Treu und Glauben bereitgestellt und stellen weder eine Garantie noch eine Haftungszusage dar. Wir behalten uns das Recht vor, jegliche in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Unsere aktuellen Produktdaten finden Sie unter: www.dalapro.de

Stand 13.06.2012

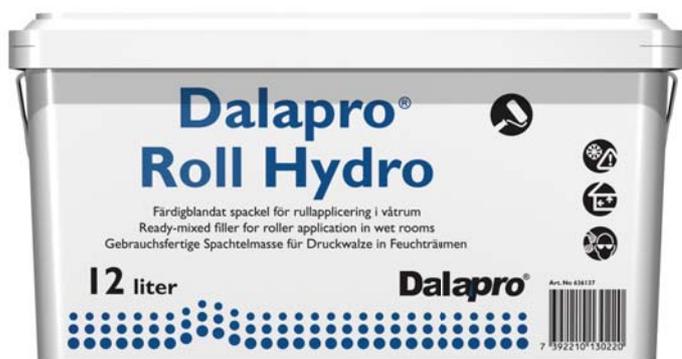

Dalapro®

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.de • www.dalapro.de

